



Instalacja baterii umywalkowej jednouchwytowej


INSTRUKCJA MONTAŻU Narzędzia, których będziesz potrzebować:



Klucz nastawny



Klucz sześciokątny




Śrubokręt krzyżakowy

Notatki przed instalacją:


1. Upewnij się, że wszystkie elementy są obecne.
2. Przed instalacją sprawdź, czy wszystkie linie zasilające są wolne od zanieczyszczeń, a zawór wody jest obecny.
3. Upewnij się, że ciśnienie wody mieści się w zakresie od 20 do 125 PSI (obejmuje połączenie linii zimnej i ciepłej wody).
4. Zdjęcia w instrukcji mają charakter ogólny i mogą nie odzwierciedlać dokładnie zakupionej baterii. Jeśli napotkasz trudności, skontaktuj się z profesjonalnym hydraulikiem.
5. Jeśli będziesz przez dłuższy czas poza domem, należy zamknąć główne źródło wody.

Codzienne konserwacje:


1. Użyj miękkiej szmatki i octu, aby usunąć zacieki twardej wody.
2. Regularnie sprawdzaj perlator (jeśli jest obecny) pod kątem osadzania się kamienia wapniowego, gdy strumień wody nie jest optymalny.
3. NIE używaj żrących środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę i unieważnić gwarancję.
4. Akceptowalnymi środkami czyszczącymi są ocet lub łagodne, nieścierające płyny do mycia.
5. Jeśli ciśnienie wody wydaje się niższe niż optymalne, usuń, sprawdź, wyczyść lub wymień perlator.

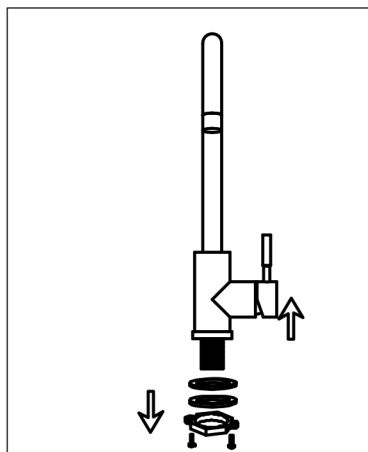


1. Usuń nakrętkę mocującą, metalową i gumową uszczelkę oraz złączkę węża, jeśli są zamontowane.

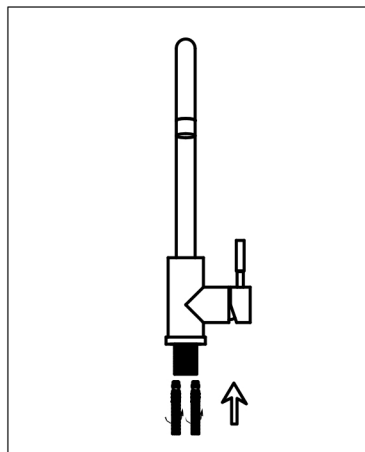


2. Przykręć elastyczne węże do baterii – lewy do ciepłej wody, prawy do zimnej wody.

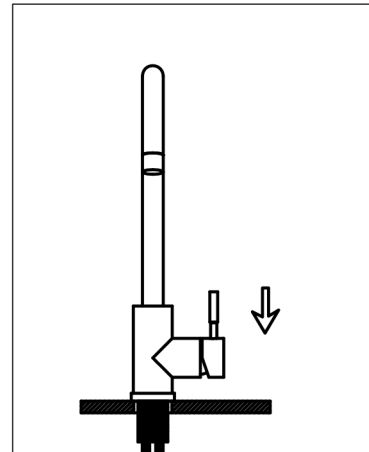


3. Zamontuj baterię przez środkowy otwór.

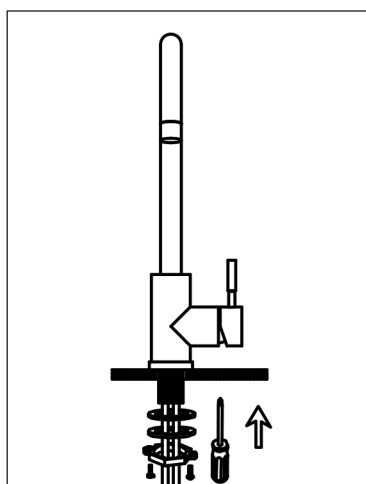

4. Załóż gumową uszczelkę, metalową podkładkę i nakrętkę mocującą na baterię, następnie dokręć nakrętkę przy użyciu śrubokręta.

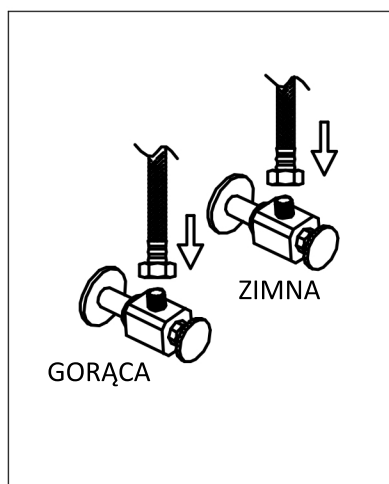

5. Podłącz elastyczne węże do źródła wody.

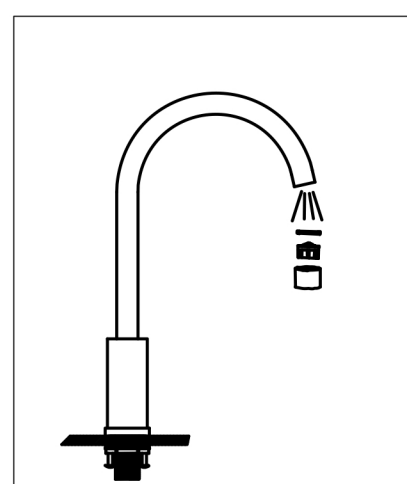

6. Po zamontowaniu baterii zdejmij perlator, odkręć uchwyt baterii na 1 minutę, aby przepłukać ewentualne zanieczyszczenia. Zamknij uchwyt i ponownie zamontuj perlator.